


28. Oktober 2021

Ablaufgehäuse CeraFlex, DN 50

Artikel Nr. **537140**
 GTIN/EAN: 4001636537140
 Rabattgruppe: 11

DIN 18534
 konform

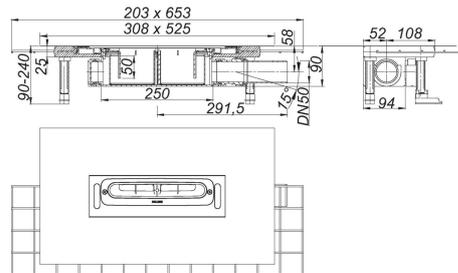

nach DIN EN 1253
 zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix und CeraNiveau.
 Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit
 Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

Material:

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest